


Informasjon om Dooya motorer

- For kablet styring (veggbryter og/eller relé)
- Retning på motor avhenger av om brun eller sort leder strømmettes (se skisse under)
- Har ikke innebygd radiomottaker og kan derfor ikke styres med fjernkontroll
- Stoppgrenser stilles direkte på motor
- Dreiemoment 6Nm
- Hastighet 28rpm
- Maks effekt 120W

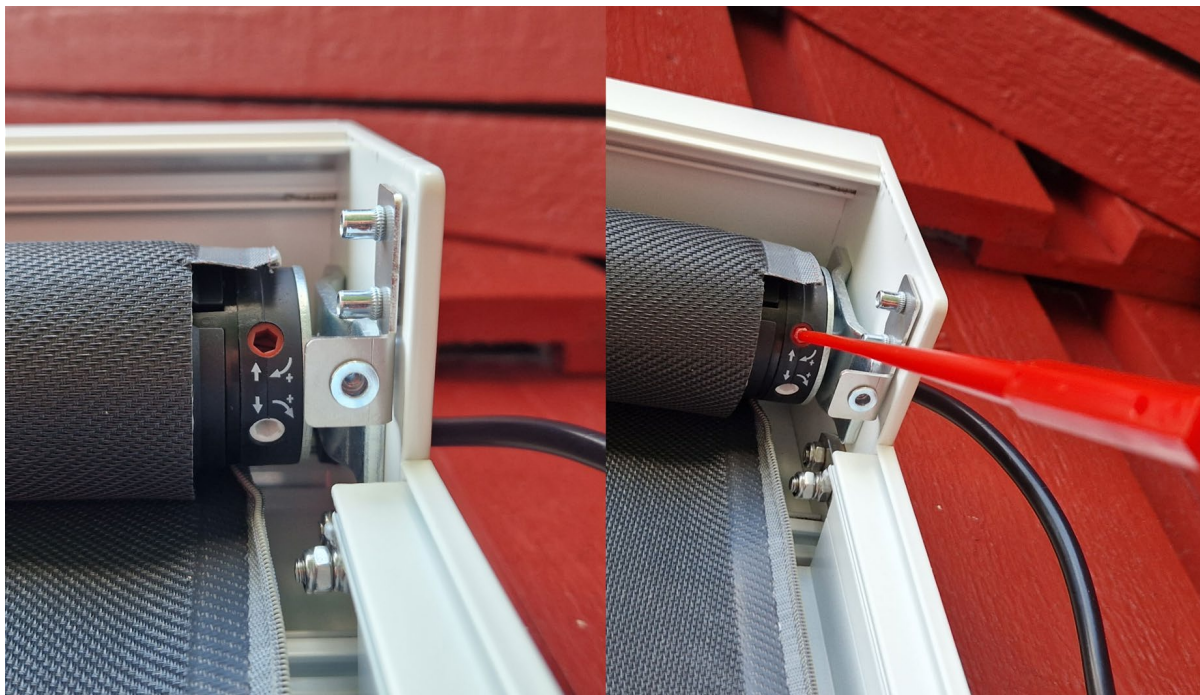


- Dooya kan ikke kobles i parallell eller serie
 - o Må styres vha. 1 bryter pr motor eller via rele/motorkontroller
- Maks strømtid (strøm på brun/sort): 4 minutter
 - o Ikke bruk brytere med faste posisjoner
- Nødvendig med 1 sekund uten strøm mellom 2 kommandoer
- Motoren aldri motta strøm på opp og ned samtidig


Til styring brukes en fjærbelastet persienne/markisebryter:

Circuit installation A

AC	L	N	⊕
	Direction	Neutral	Earth

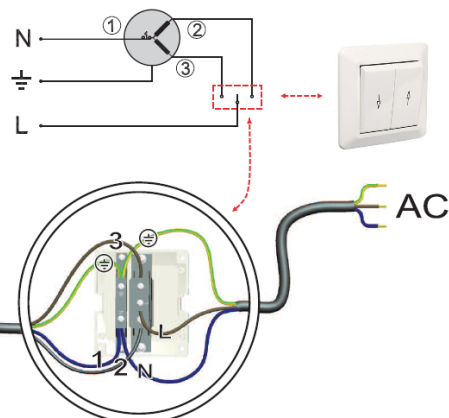

Det er også mulig å bruke ulike reeler i kombinasjon med veggbryter slik at systemet kan kommunisere trådløst via ZigBee/Z-Wave (Smarthus-styringssystemer).

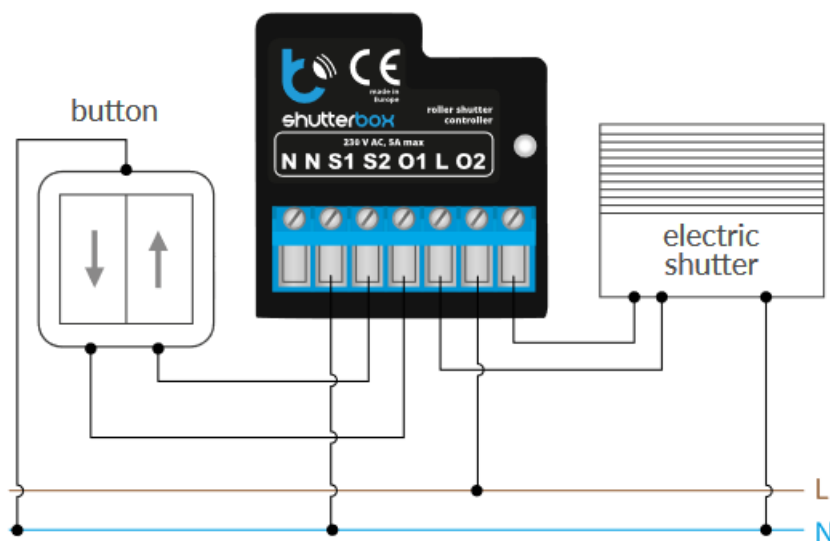

Et slikt rele (her fra BleBox) koster 700,- inkl. mva. Kontakt oss for mer informasjon.

Merk at all installasjon og tilkobling til fast elektrisk anlegg skal utføres av autorisert installatør iht. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

