


## Montering av Duette Plissegardiner - modell BB24 med sideskinner

1. Monter sideskinnene mot vegg eller nisje. Buet fasong skal peke ut mot rommet.




2. Bruk selvborende skruer eller forbor hull i sideskinnene og skru de fast. Vi anbefaler en skrue 5-10cm fra hver ende og for hver 50 cm. Husk å plassere sideskinner så ikke produktet vil treffe eventuelle håndtak til vinduet under betjening ned/opp.
3. Brakett til innfesting av plissegardinen monteres på innsiden av skinne. Vi anbefaler å forbore dette hullet med et lite bor (~Ø2mm) ca. 11mm fra innsiden av profil:

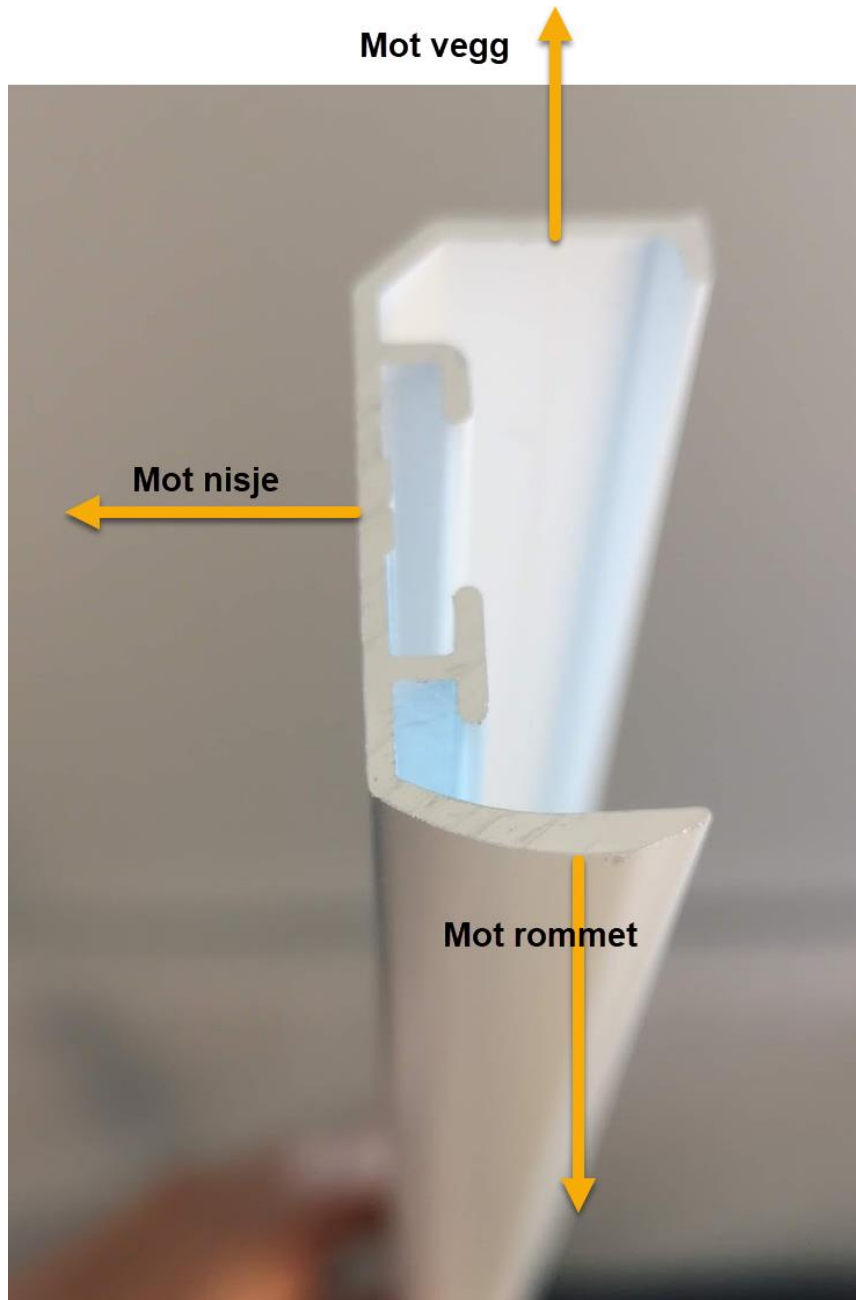

Montert:



4. Deretter montere/henge opp BB24 som normalt. Begynne øverst. Se at magneter ligger på plass og at snorer er riktig tredd – som vist her:

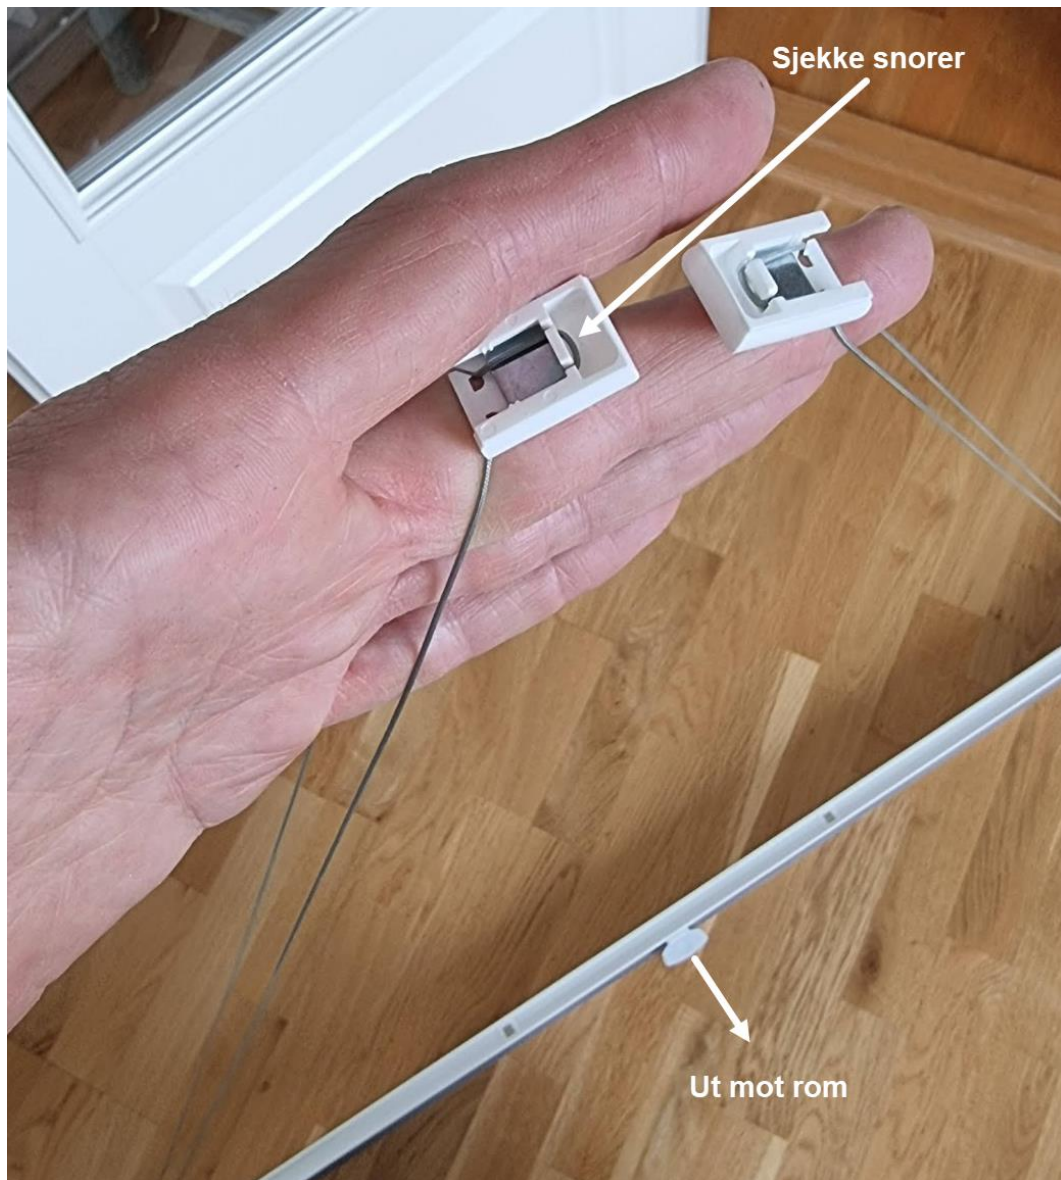




5. Når systemet henger, sjekk avstand til karm nede (2-5cm) før snorer kappes ~1cm bak brakett



Snor gjemmes i brakett før montering:

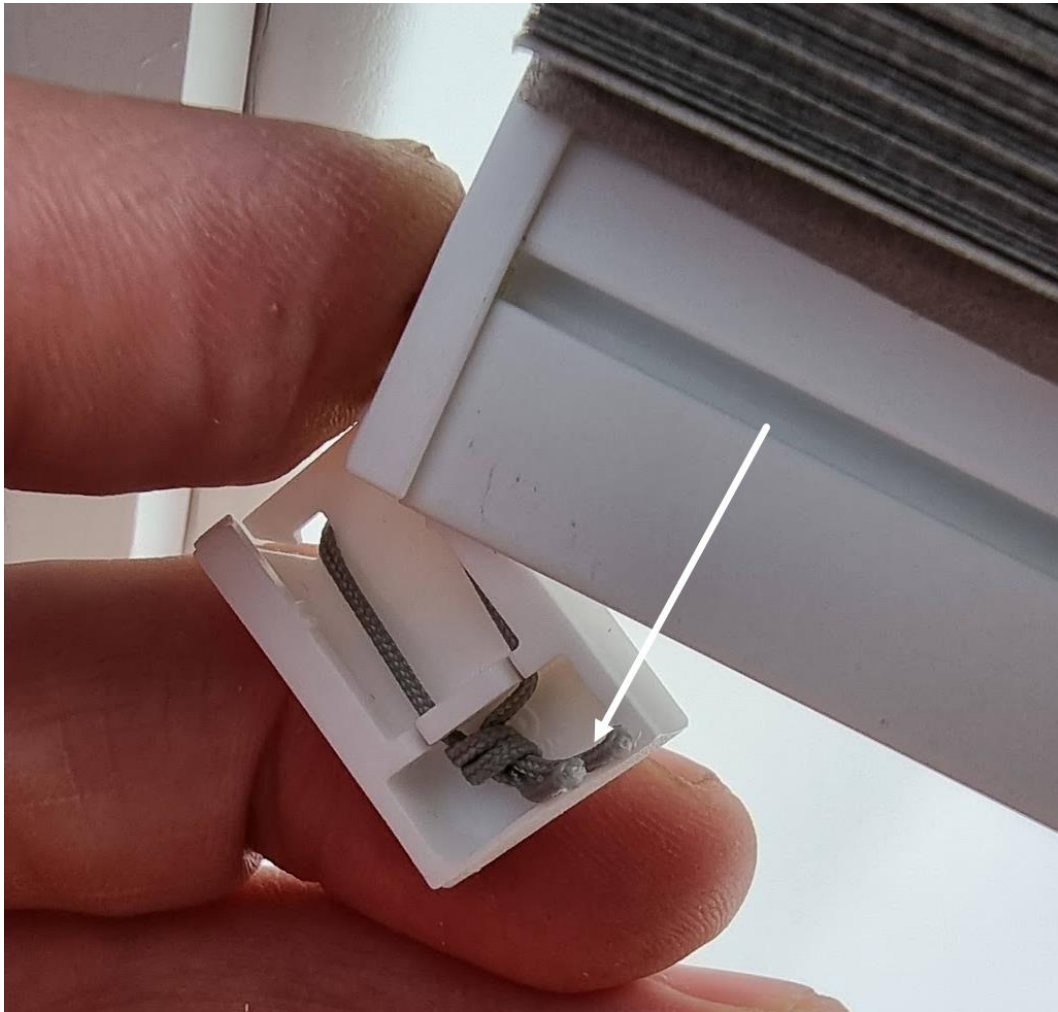



6. Ferdig montert:



