


Teknisk informasjon – Vindusmarkise

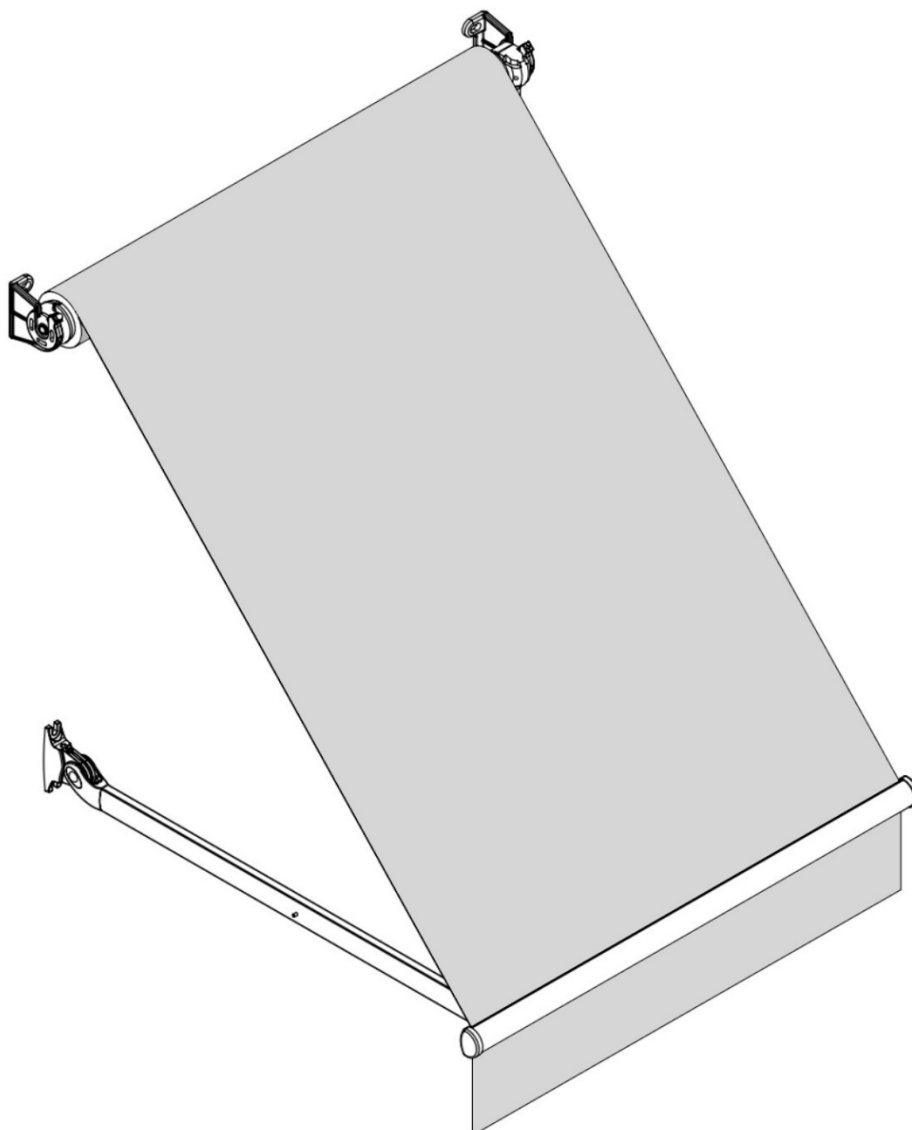

Mål	
Maksimal bredde	500cm
Projeksjon (lengde arm)	70cm, 100cm, 140cm
Vinkel på arm	0° - 140°
Vindstyrketoleranse	8-13 m/s *


*Avhenger av størrelse

Alternativer for styring	
Elektrisk motor	Ja
Manuell (sveiv)	Ja

- En elegant markise som er svært enkel å montere selv
- Kommer i ulike farger på både tekstil og konstruksjon
- Kan bestilles med en av flere varianter for kappe, eller helt uten
- Velg mellom manuell sveiv eller elektrisk motor

Hovedkomponenter

Vær oppmerksom på at dette produktet krever noe sammenstilling etter at det er pakket ut. Motor bør monteres i rullen før selve produktmonteringen påbegynnes. Braketter, armer og rull med duk ligger også separat i esken.

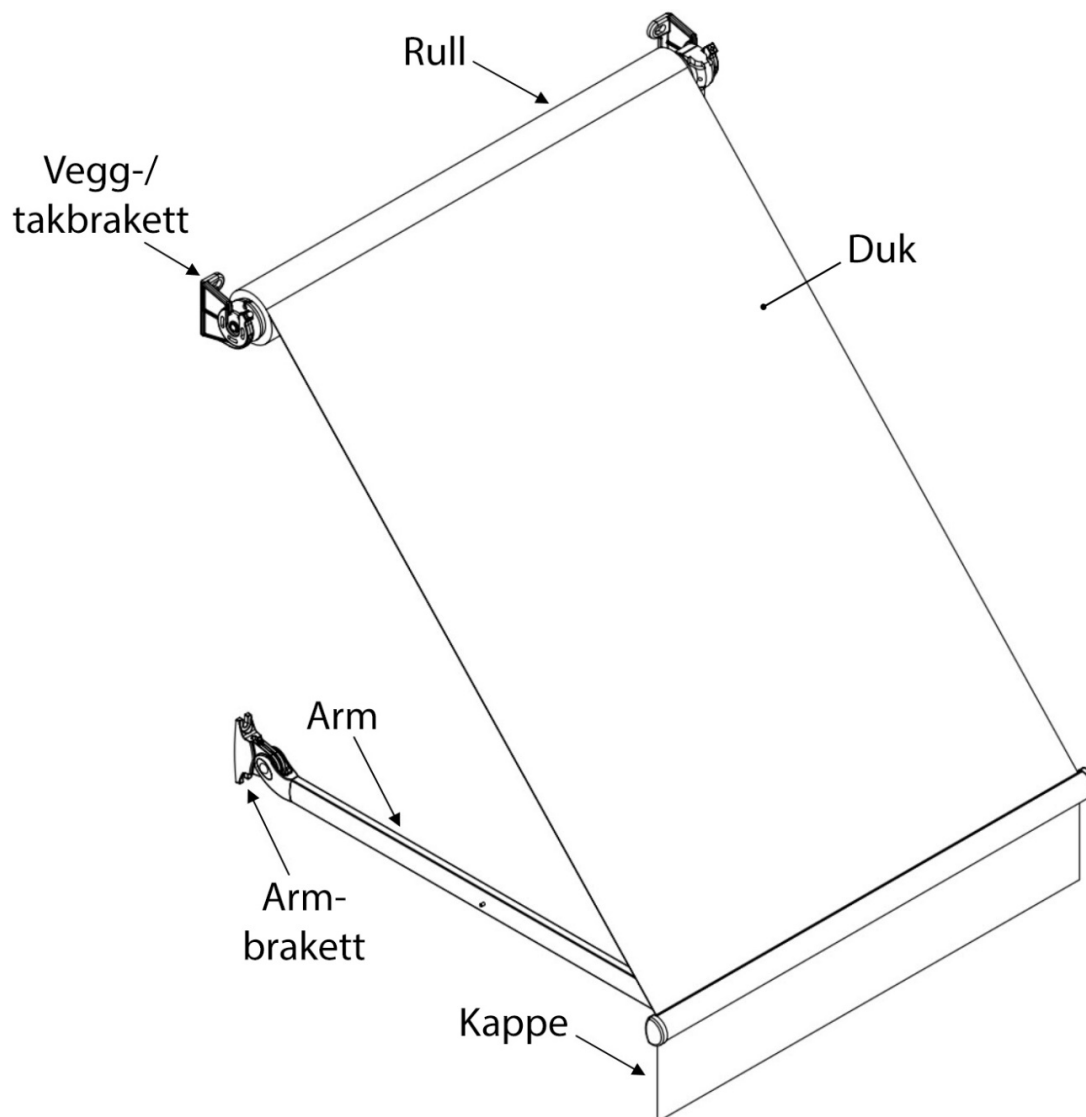

Konfigurasjoner for kappe:


Kappen til vindusmarkisen kan bestilles i 3 ulike varianter, som vist til høyre. Det er også mulig å bestille helt uten, dersom dette er ønskelig.



Oppmåling og konstruksjonsmål


Vindusmarkisen bestilles på følgende mål:

- **Bredden** måles i avstanden mellom ytterkanten av hver vegg-/takbrakett. Vær oppmerksom på at boltene ikke er medregnet i bredden du bestiller på, og bygger ca. 13mm ekstra.
- **Lengde på arm** er avstanden fra monteringsflate til ytterkant av produkt (ved vinkel 90°).
- **Lengde på sveiv** (dersom produktet bestilles med manuell styring).

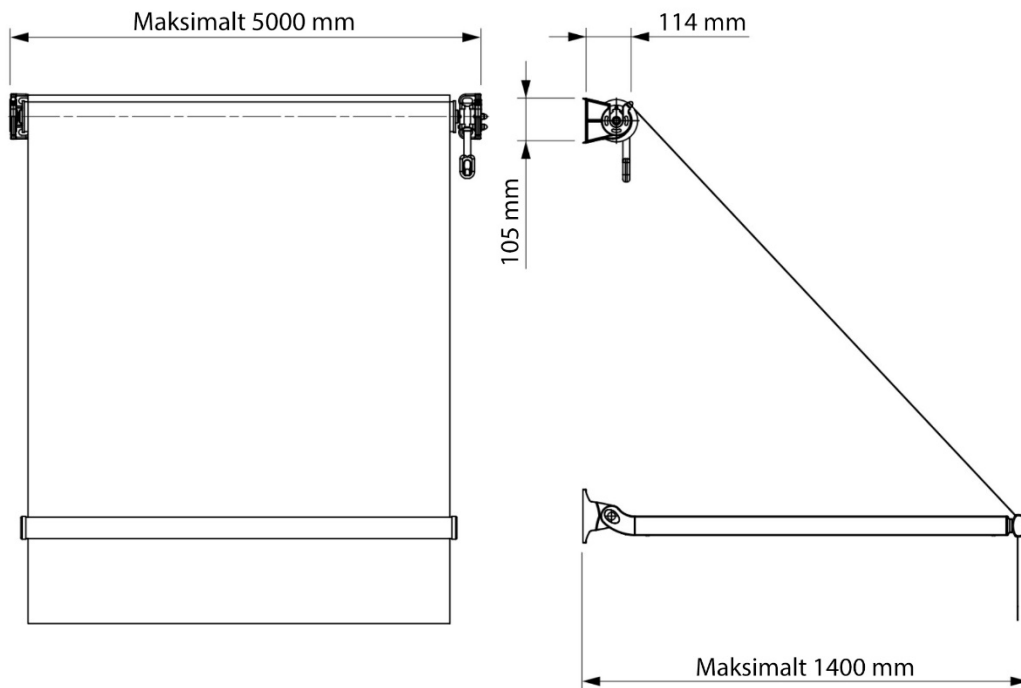

Helning til markise:

Markisen kan justeres med en 140° vinkel fra fullt åpen til maksimalt lukket posisjon. Dvs. at armen (som er festet i den nederste braketten) heller 140° nedover når markisen er fullstendig lukket.

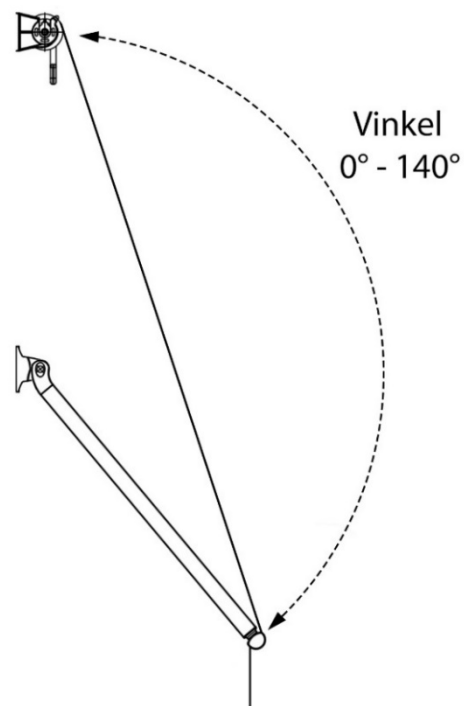


Avstand fra duk til ytterkant:

Når vindusmarkisen bestilles må det tas hensyn til avstanden mellom duk og ytterkant av brakettene.


Avstanden fra duk varierer avhengig av om du har motor, sveiv eller kun brakett:

- Når du bestiller med sveiv blir avstanden på denne siden ~70mm.
- Når du bestiller med motor blir avstanden på denne siden ~55mm.
- For side med kun brakett blir avstanden ~50mm.

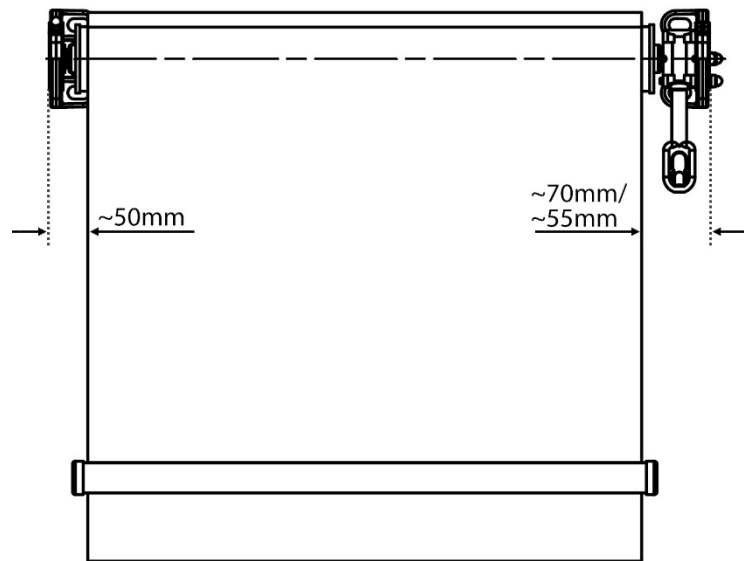


Duken blir dermed ~120mm eller ~105mm smalere enn bredden som oppgis ved bestilling.


Vegg/takbrakett

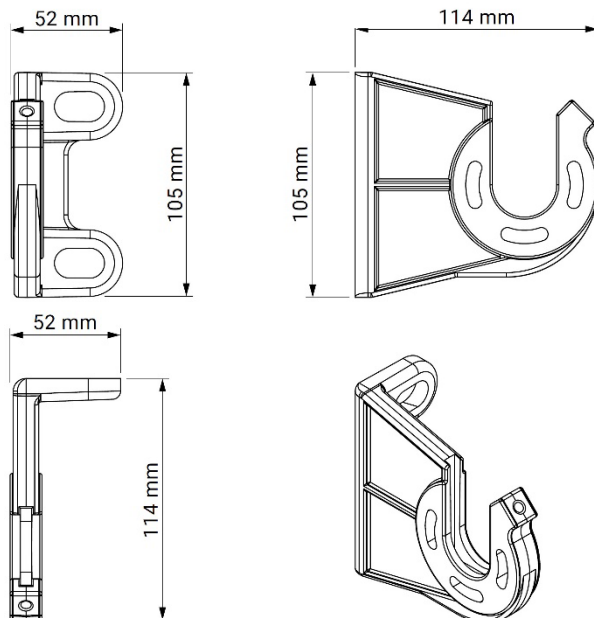

Armbrakett

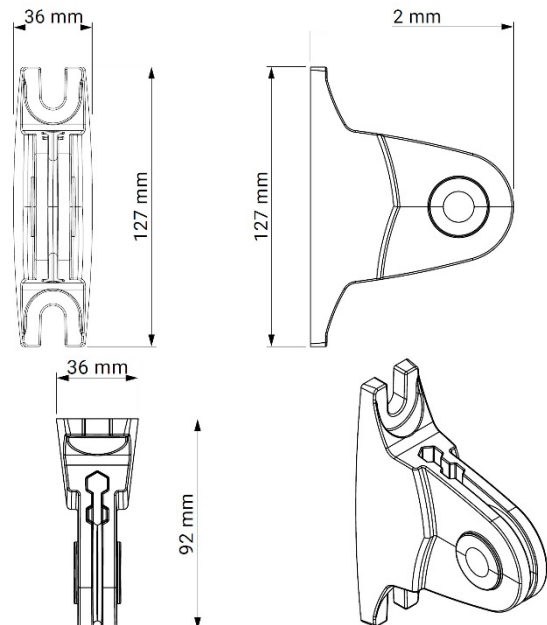


Ekstra armbrakett for montering i nisje

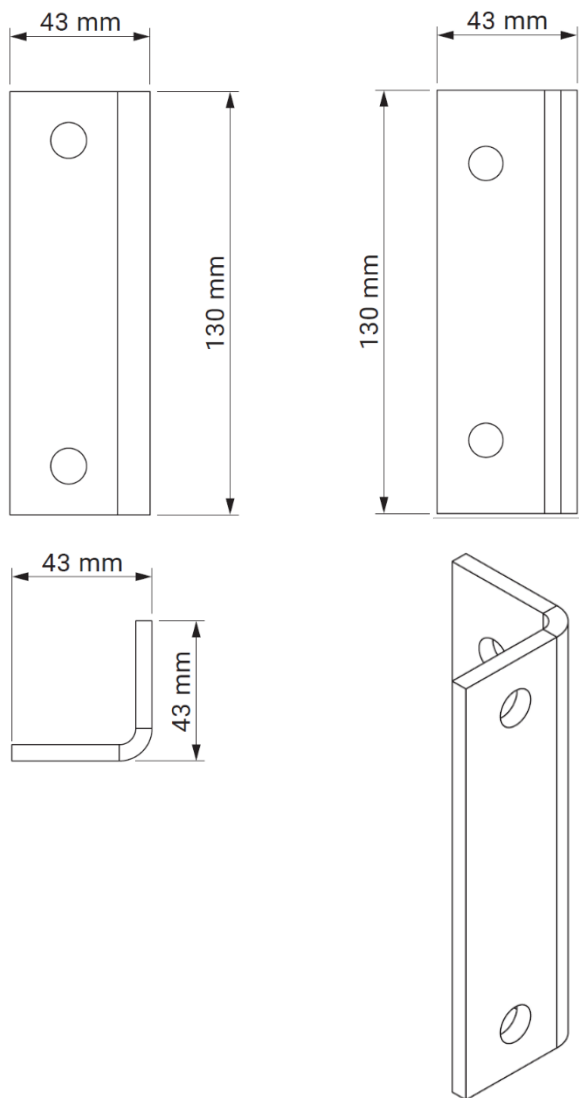

Skjøt i duktekstil:

Ettersom duktekstilet leveres i begrensede bredder vil det vanligvis forekomme skjøt i duken. Denne skjøten, selv om etterbehandlet med teflon, er i praksis en punktering av duktekstilet. Derfor kan mindre ansamlinger av dråper dannes på undersiden av skjøtene dersom markisen benyttes i regnvær. I skjøtene ligger duktekstilet dobbelt, hvilket i visse tilfeller kan forårsake følgende: Noe bølging i tekstilet nær skjøtene (1 og 2), bølging på midten av tekstilet (3), bølging langs kantene (4) eller fall i ytterkant (5). Disse effektene kan for markiser forverres dersom duk rulles inn og oppbevares i fuktig tilstand.

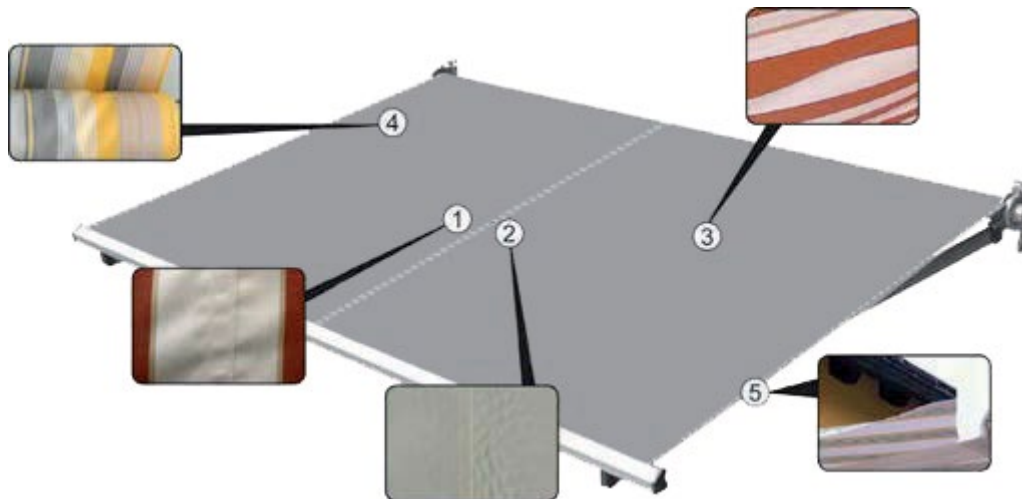**Servicebrytere for IO- og RTS-produkter:**

Når du kjøper flere IO- eller RTS-produkter anbefaler vi å installere én servicebryter for hvert produkt. Alternativt kan produktene kobles på en slik måte at du selv vil å ha muligheten til å koble ut et produkt ved senere tidspunkt. Hensikten er å kunne koble ut og inn strømmen for hvert individuelle produkt uten behovet for en elektriker. Behovet for å kunne gjøre dette vil f.eks. oppstå dersom du mister fjernkontrollen eller har behov for å resette produktet.