



Informasjon om Somfy LS motorer i ZIP Screen 95

- For kablet styring (veggbryter og/eller relé)
- Retning på motor avhenger av om brun eller sort leder strømsettes (se skisse under)
- Har ikke innebygd radiomottaker og kan derfor ikke styres med fjernkontroll
- Stoppgrenser stilles direkte på motor
- Dreiemoment 9Nm
- Hastighet 16rpm
- Maks effekt 110W

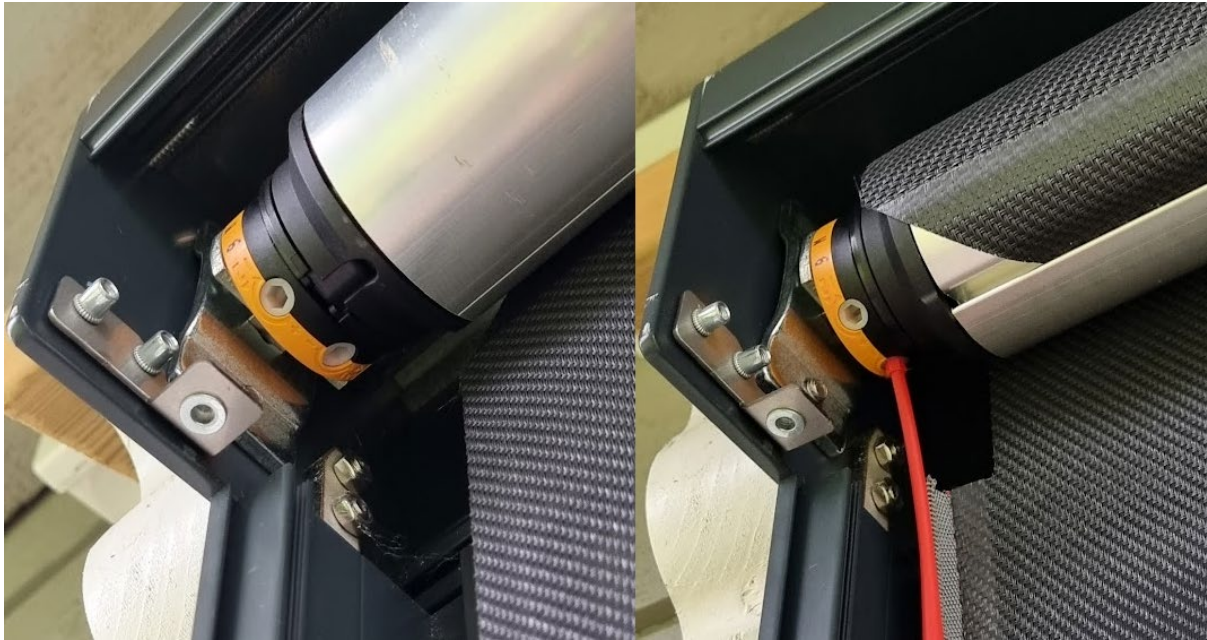


- LS motorer kan ikke kobles i parallell eller serie
 - o Må styres vha. 1 bryter pr motor eller via rele/motorkontroller
- Maks strømtid (strøm på brun/sort): 4 minutter
 - o Ikke bruk brytere med faste posisjoner
- Nødvendig med 1 sekund uten strøm mellom 2 kommandoer
- Motoren aldri motta strøm på opp og ned samtidig

Til styring brukes en fjærbelastet persienne/markisebryter:

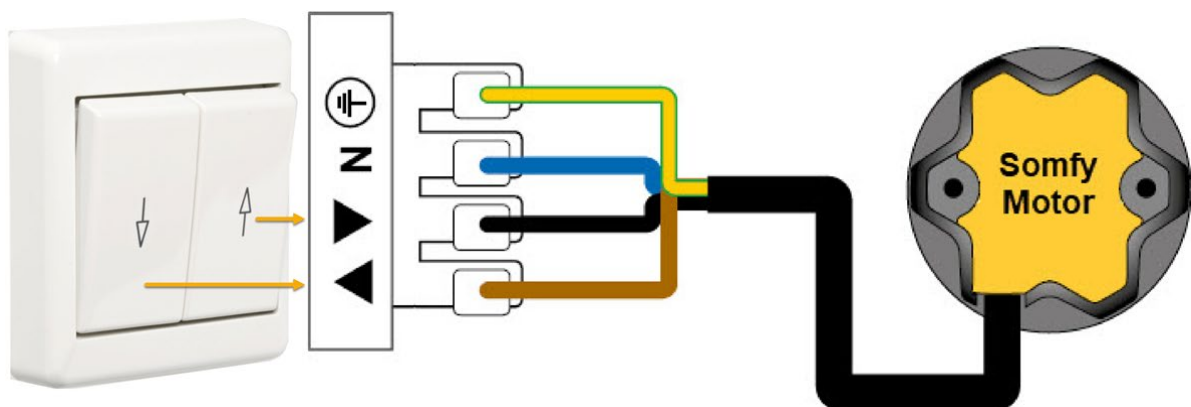

(-her må du holde bryter inne under kjøretiden)

Det er også mulig å styre motoren med et relé (alternativt i kombinasjon med veggbryter) slik at systemet kan kommunisere trådløst via ZigBee/Z-Wave (Smarthus-styringssystemer).

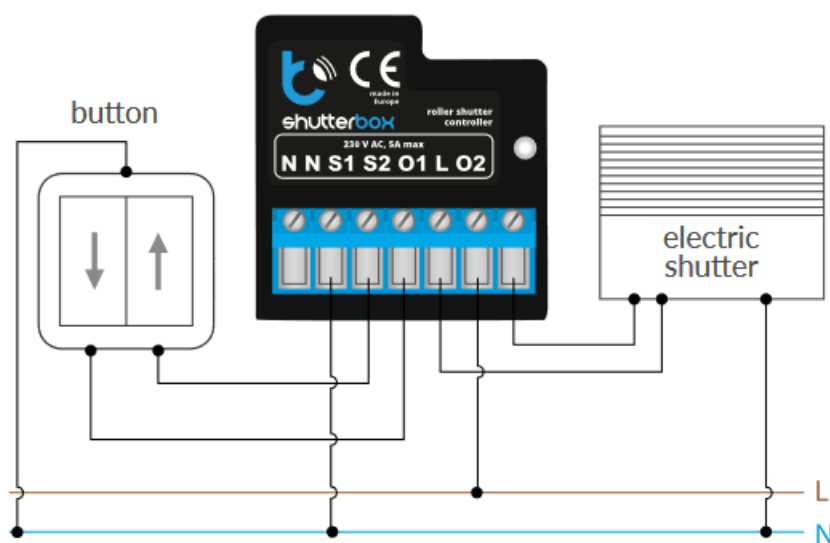

Et slikt relé (her fra BleBox) koster 700,- inkl. mva. Kontakt oss for mer informasjon.

Merk at all installasjon og tilkobling til fast elektrisk anlegg skal utføres av autorisert installatør iht. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

