


## Vindstyrketoleranser ZIP Screen 95 og 126

Montert direkte mot fasade, dvs. uten bruk av utforinger/braketter:


Bredde opptil 2500mm

Høyde opptil 2500mm

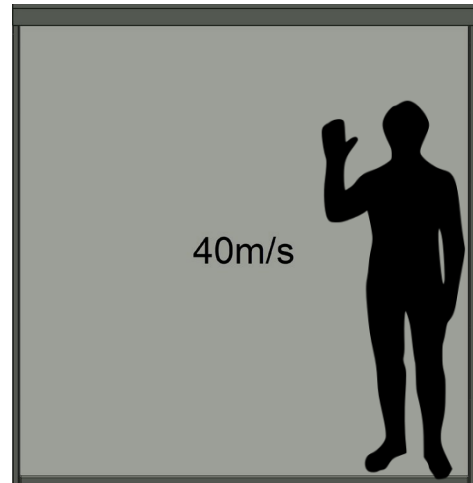


Bredde opptil 3000mm

Høyde opptil 3000mm

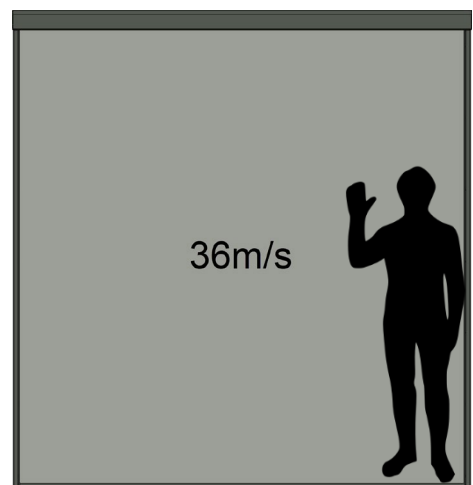


Bredde opptil 3500mm

Høyde opptil 4000mm

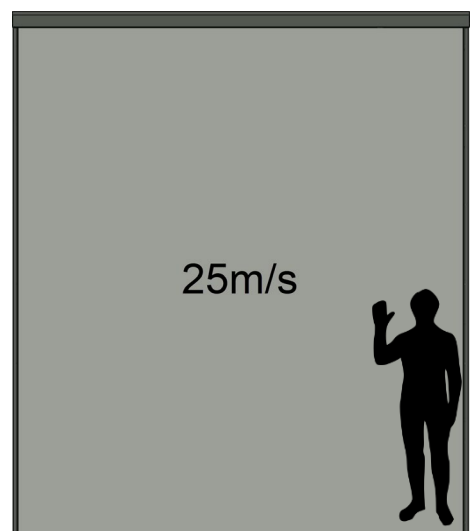


Bredde opptil 4000mm

Høyde opptil 4000mm

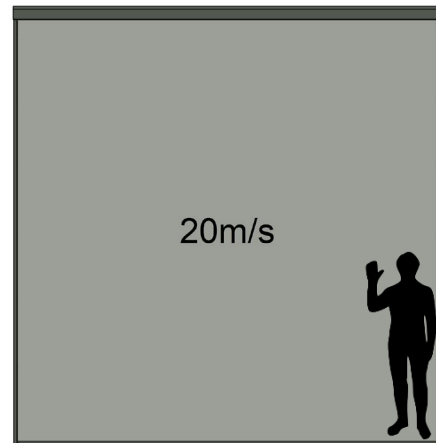

Bredde opptil 5000mm

Høyde opptil 3000mm

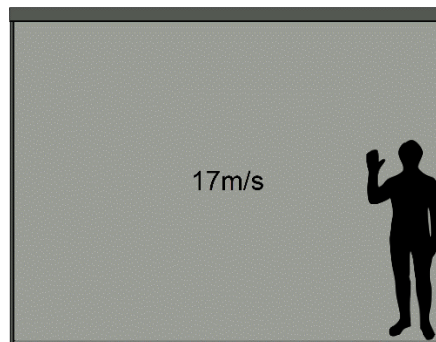

Merk:

Angitte vindstyrketoleranser gjelder i statisk lukket posisjon.

Det garanteres ikke at motor klarer å trekke opp systemet under maks belastning. Systemene bør derfor kjøres opp i god tid før eventuell maksimal vindstyrketoleranse inntreffer.

Ved montering på braketter, evt. frittstående halveres vindstyrketoleransen.

Merk at en ZIP Screen montert som levegg (frittstående) også vil kunne ha problemer både med å kjøre ned og opp under vindbelastning. Vi anbefaler at du ikke forlater et frittstående system i lukket posisjon.

Systemer montert direkte mot fasade regnes som montert frittstående idet vindu på baksiden åpnes og det oppstår gjennomtrekk.